

FLACHWAGEN | FLAT WAGON

Shimmns



Technische Daten | technical details

■ Eigengewicht Tare weight	ca. 22,2 t Approx. 22.2 t	■ Art der Abdeckung Roof	Planendach Tarpaulin cover
■ Radsatzlast Axle load	22,5 t 22.5 t	■ Max. Temperaturbeständigkeit Design temperature	-25°C/+45°C
■ Abstand äußere Radsätze Clearance: outer wheelsets	8.800 mm 8,800 mm	■ Mulden Cradles	5 Stk., im Untergestell integriert 5, built into the underframe
■ Kleinster Bogenhalbmesser Min. curve radius	35 m	■ Werkstoff Muldenmatten Cradle mat material	Tecthan
■ Bremse Brake	KE-GP-A (K)-12"	■ Festlegearme Lever arms	12 oder 20 Stk., stufenlos verstellbar, ausgestattet mit Schutzplatten 12 or 20, infinitely adjustable, fitted with protective plates
■ Sohlenkategorie Brake block category	K-Sohle K brake block	■ Max. Coil-Breite Max. coil width	2.042 mm 2,042 mm
■ Zugeinrichtung & statische Zugkraft Drawgear & static tractive force	Geteilt, verstärkt, 1.350 kN Split, reinforced, 1,350 kN	■ Min. Coil-Breite Min. coil width	342 mm



Dieser Shimmns-Wagen ist eine ausgezeichnete Lösung auf dem Markt für den Transport von Blechrollen (Stahl-Coils) bis max. 2.650 mm Durchmesser.

Im Rahmen der Be- und Entladung kann das Planendach von beiden Seiten zu zwei Dritteln

freigelegt werden. Die Handhabung des leichtgängigen Planendachs ist für eine Einmannbedienung konzipiert und verfügt über eine Zentralverriegelung.

Mit 25-t-Radsätzen ausgestattet, um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten.

This Shimmns wagon is an excellent solution on the market for the transportation of steel coils with diameters of up to 2,650 mm.

Two thirds of the tarpaulin cover can be moved aside from either side during loading and unloading. Handling of the smooth-running tar-

paulin cover is designed for one-man operation and features central locking.


25 t axles guarantee enhanced safety.

VTG GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com

FLACHWAGEN | FLAT WAGON

Shimmns

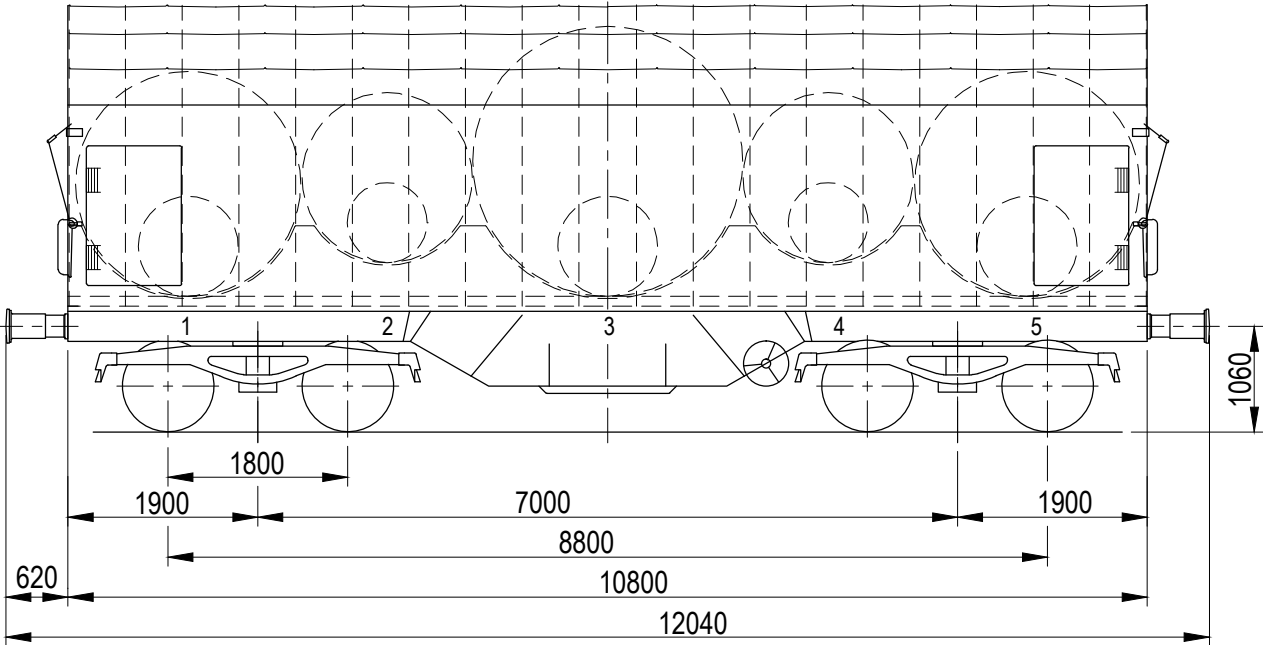

VTG GmbH
Nagelsweg 34
20097 Hamburg

Telefon +49 40 2354-0
info@vtg.com
www.vtg.com