

# ISOPA TANKCONTAINER MIT SCHWALLWÄNDEN | ISOPA TANK CONTAINER WITH BAFFLES



25.800 Liter ortsbeweglicher Tankcontainer, Typ T14 (L4DH), doppelt zertifiziert

25,800 liter portable tank container, type T14 (L4DH), dual certified

## Technische Daten | technical details

■ <b>Typ</b> Type	Odyssey Design Collar Tank Odyssey design collar tank	■ <b>Maximal zulässiger Betriebsüberdruck</b> Maximum allowable working pressure	4,00 bar 4.00 bar
■ <b>Nominale Kapazität</b> Nominal Capacity	25.800 l 25,800 l	■ <b>Dampfheizung maximal zulässiger Betriebsüberdruck</b> Steam Heating maximum allowable working pressure	4,00 bar 4.00 bar
■ <b>Gesamtgewicht</b> Max. gross weight	39.000 kg 39,000 kg	■ <b>Effektive Dampfheizfläche</b> Effective steam heating surface	14 m <sup>2</sup> 14 m <sup>2</sup>
■ <b>Eigengewicht</b> Tare Weight	4.000 kg 4,000 kg	■ <b>Werkstoff</b> Shell material	Edelstahl 316L to SANS 50028-7 type 1.4402/1.4404 EN 10028-7 type 1.4404 Stainless steel 316L to SANS 50028-7 type 1.4402/1.4404 EN 10028-7 type 1.4404
■ <b>Länge</b> Length	6.058 mm 6,058 mm	■ <b>Schwallwände</b> Baffles	Drei Sets 70% überdeckende, jeweils 3 mm starke gewalzte, verschweißte gebogene vertikale „Aerofoil“ Schwallwände mit V-förmigem Zwischenraum Three sets of 70% covering rolled curved weld in vertical “Aerofoil” V gap type baffles
■ <b>Breite</b> Width	2.438 mm 2,438 mm	■ <b>Isolierung</b> Insulation	Polyurethan-Paneele auf dem Behälter mit einer nominalen Stärke von 45 mm wo möglich, im Bereich der Dampfheizung auf komprimierter Mineralwolle. Polyurethane panels nominal thickness 45mm where possible on barrel, incorporating compressed mineral wool over steam elements.
■ <b>Höhe</b> Height	2.591 mm 2,591 mm	■ <b>Besonderheiten</b> Special Features	Domkastenabdeckung möglich Optional spill box covers
■ <b>Stärke der Tankwand</b> Shell manufacturing thickness	4,60 mm 4.60 mm		
■ <b>Max. Betriebstemperatur</b> Max. Tank operating temperature	150°C 150°C		
■ <b>Metallurgische Auslegungstemperatur</b> Metallurgic Design Temperatur for Tank	-40°C bis +160°C -40°C to +160°C		

ISOPA Tankcontainer mit Schwallwänden, Klappgeländer und Obenentleerung

ISOPA tank container with Baffles, collapsible handrail and top discharge




VTG Tanktainer GmbH  
Nagelsweg 34  
20097 Hamburg  
Germany

+49 40 28059-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com

# ISOPA TANKCONTAINER MIT SCHWALLWÄNDEN | ISOPA TANK CONTAINER WITH BAFFLES



25.800 Liter ortsbeweglicher Tankcontainer, Typ T14 (L4DH), doppelt zertifiziert  
25,800 liter portable tank container, type T14 (L4DH), dual certified

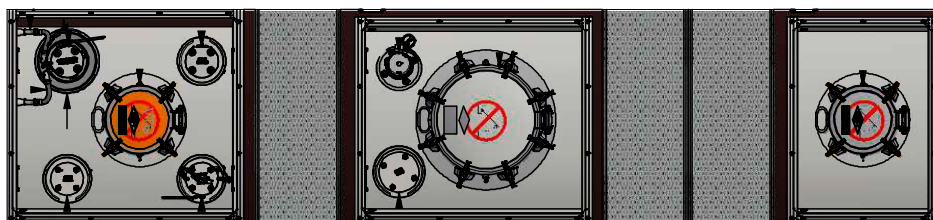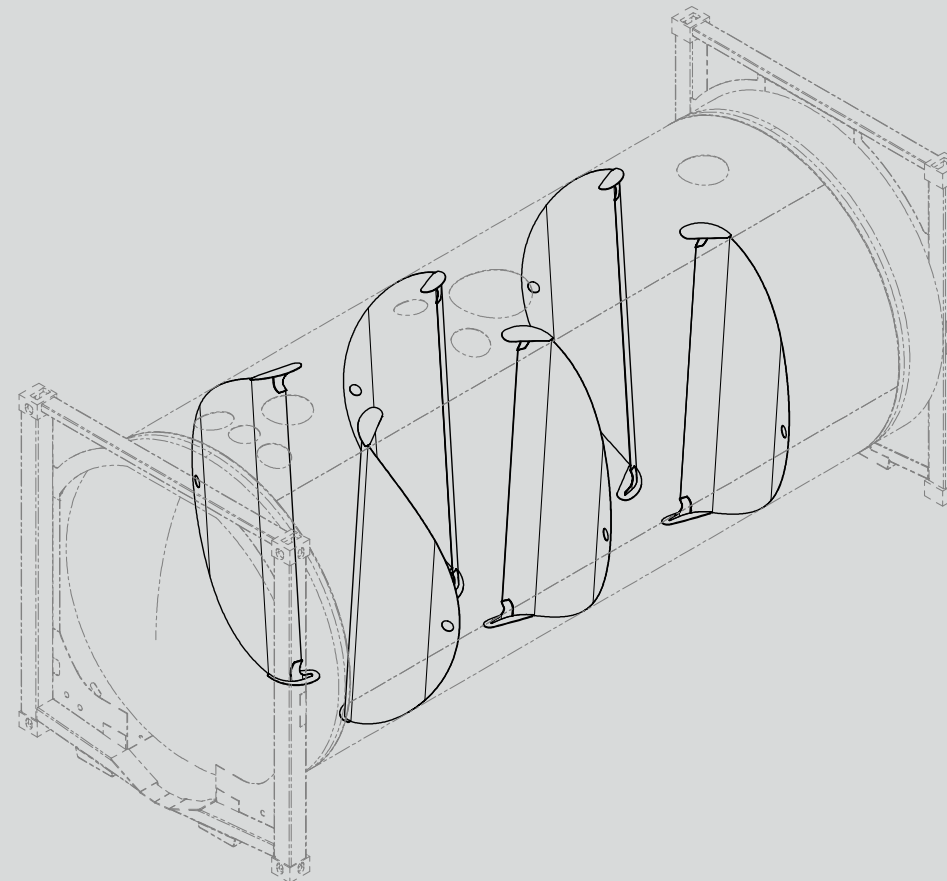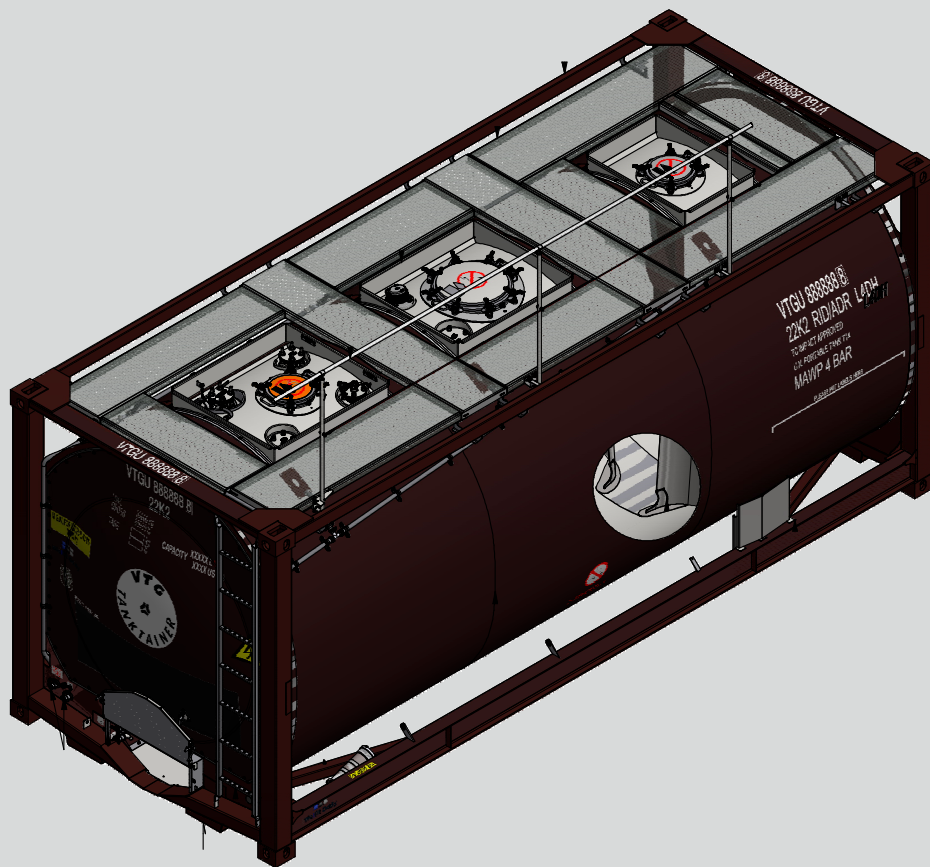

Technische Änderungen vorbehalten/Specification subject to change

VTG Tanktainer GmbH  
Nagelsweg 34  
20097 Hamburg  
Germany

+49 40 28059-0  
info@vtg.com  
www.vtg.com